
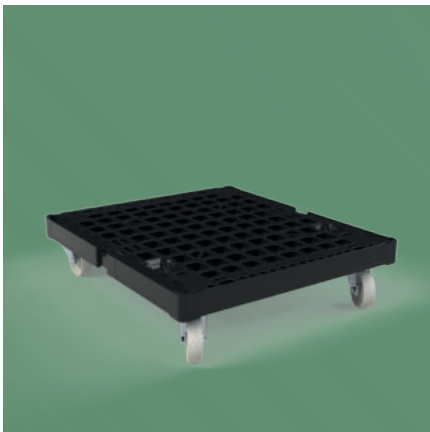



BASIC

line
einfach gut

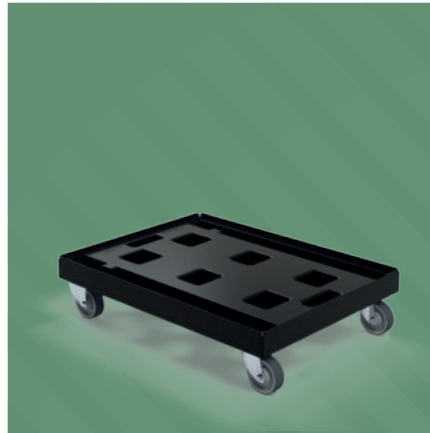

NACHHALTIGKEIT WIRD GROSS GESCHRIEBEN

Für die **BASICline** gewinnen wir den Kunststoff zur Herstellung der Rollplatten, Transportroller und Zwischenböden aus dem Recycling alter Kunststoffrollplatten. Durch die Verwendung des Regranulats werden zwischen 2,4 kg und 4,2 kg CO₂ eingespart. Weiter zeichnet sich unsere **BASICline** durch das geringe Eigengewicht aus und kann zum Teil kostengünstig in einem Paket versandt werden.



»Was wir heute tun,
entscheidet darüber,
wie die Welt
morgen aussieht.«

Marie von Ebner-Eschenbach

ROLLDOLLY®



Kunststoff
aus
Recycling-
Material

ROLLPLATTE



MIT KLAPPBAREM
SCHIEBEBÜGEL



rolldolly® BASIC

- **Maße rolldolly® Basic bis 300 kg Traglast**
610 x 410 x 190 mm / innen: 602 x 402 mm
- Transportroller für Euronorm-Kisten 600 x 400 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 100 mm TPE
Radkörper: Polypropylen,
Lauffläche: thermoplastisches Elastomer,
vier Lenkrollen
- optimale Sicherung der Kunststoffkisten durch
doppelten Sicherungsrand

- **Maße rolldolly® XL Basic bis 300 kg Traglast**
612 x 814 x 195 mm / innen: 602 x 804 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 100 mm TPE
Radkörper: Polypropylen,
Lauffläche: thermoplastisches Elastomer,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- optimale Sicherung der Kunststoffkisten durch
doppelten Sicherungsrand

rolldolly® Basic

F92702RC9005OL029

rolldolly® XL Basic

E50000RC29005OL025

Rollplatte BASIC

- **Rollplatte als Transportroller bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 192 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm
Radkörper: Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

- **Rollplatte mit klappbarem Schiebebügel
bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 192 mm / innen: 660 x 815 mm
- Kunststoffplatte aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm
Radkörper: Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen

Rollplatte als Transportroller

E10A00RC49005OL-001

Rollplatte mit Schiebebügel


KB1A9005815CB00101R



rolltainer® BASIC

- **Maße 2-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1530 mm / innen: 664 x 815 x 1340 mm
- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 827 x 1530 mm / innen: 664 x 803 x 1340 mm
- **Maße 4-seitig mit 1-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**
724 x 845 x 1530 mm / innen: 664 x 803 x 1340 mm
- **Maße 4-seitig mit 2-teiliger Tür bis 500 kg Traglast**
724 x 845 x 1530 mm / innen: 664 x 801 x 1340 mm
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm
Radkörper: Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand und Tür aus Ø 20 x 1,5 mm
umlaufenden Rohrrahmen, Flacheisen 12 x 3,0 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

- ideal für Euronormkisten (auch 4-seitig)
- geringes Eigengewicht
- leichte Ausführung
- Paketversand möglich

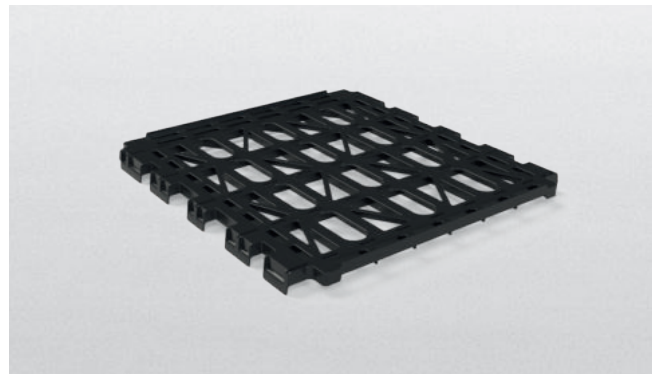


Zwischenboden

- **2- / 3- / 4-seitig** 710 x 778 mm
- aus Recycling-Material
- mit 3 Flacheisen verstärkt
- Traglast: 150 kg

2-seitig	KB2A90051350CS0C801R
3-seitig	KB3A90051350CS0C801R
4-seitig mit 1-teiliger Tür	KB4A90051350CS0C901R
4-seitig mit 2-teiliger Tür	KB4A90051350CS0C801R

Zwischenboden lose	E70A23RCF39005
--------------------	----------------

ANTI-DIEBSTAHL

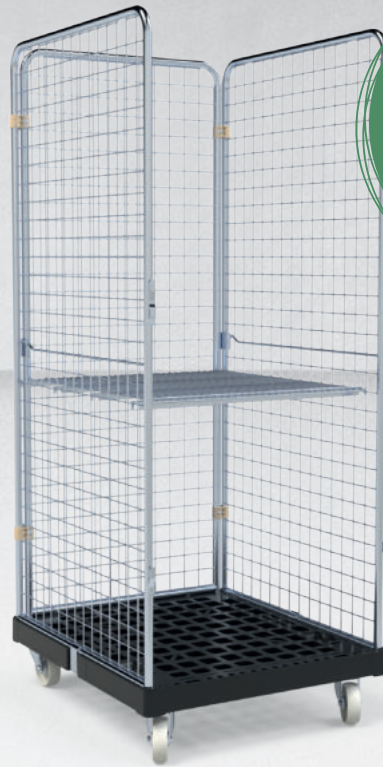


Zwischenböden variabel einsetzbar

rolltainer® ADB BASIC

- **Maße 3-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1800 mm / innen: 660 x 775 x 1610 mm
- **Maße 4-seitig bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1800 mm / innen: 660 x 750 x 1610 mm
- **Maße 5-seitig Anti-Diebstahlbehälter bis 500 kg Traglast**
724 x 815 x 1810 mm / innen: 660 x 750 x 1585 mm
- großer Stauraum für Ihre Produkte
- alle 50 mm waagrecht flexible Anordnung der Zwischenböden möglich
- Kunststoffboden aus Recycling-Material
- mit Rollen ø 108 mm
Radkörper: Polypropylen,
zwei Lenkrollen / zwei Bockrollen
- Seitengitter, Rückwand, Tür und Dach aus ø 22 mm Rundrohr mit Drahtausfachung 50 x 50 x 4 mm
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt

3-seitig	KAD3A90051600COZ101RC
4-seitig	KAD4A90051600COZ101RC
5-seitig	KAD5A90051600COZ101RC
5-seitig mit festem Zwischenboden	KAD5A90051600C1Z101RC

- stabile Ausführung durch ø 22 mm Rundrohr
- abschließbar – für Diebstahlschutz geeignet
- durch die 50 x 50 mm Maschung sind Zwischenböden variabel einsetzbar

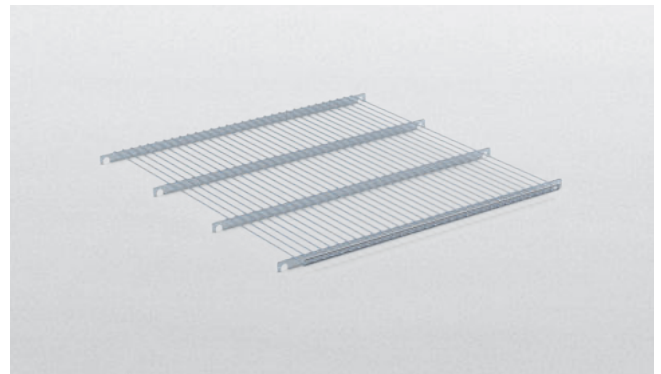

Zwischenböden

- **2- / 3- / 4-seitig** 700 x 705 mm
- Drahtboden mit Flacheisenunterzügen
- ohne Aufkantung
- lose, variabel einhängbar
- Oberfläche: galvanisch blau verzinkt
- Traglast: 150 kg

Zwischenboden lose

ZBD725ADLC000

GUMMITEX®

LANGLEBIGES
TEXTILSPANNBAND

PAKETVERSAND MÖGLICH

Durch das geringe Eigengewicht kann ein rolltainer® BASIC per Paket geliefert werden.



gummitex® BASIC

- ein Drahhaken / eine Drahtöse 50 x 560 mm
- zwei Drahhaken 50 x 520 mm
- hochwertiges Mischgewebe aus PE Fasern und Gummi
- hohe Arbeitssicherheit durch UV-Beständigkeit und langlebiges Mischgewebe
- max. empfohlene Spannweite 750 mm
- Farbe dunkelgrau, Haken galvanisch verzinkt

gummitex® zwei Draht-
haken

E150001BL

gummitex® ein Draht-
haken / eine Drahtöse

E150002BL



ESB Engineering - System - Bau GmbH

VERWALTUNG
Gewerbegebiet Lindental
Lütke Haar 13
59602 Rüthen

PRODUKTION UND LAGER
Gewerbegebiet Hankerfeld
Hankerfeld 8
59602 Rüthen

Telefon: +49 2952 - 970958-0
Telefax: +49 2952 - 970958-29
E-Mail: info@esb-systembau.eu
Internet: www.esb-systembau.eu